


ALUMINIUM

PEVNOSŤ A DOKONALÁ
TESNOSŤ

$U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

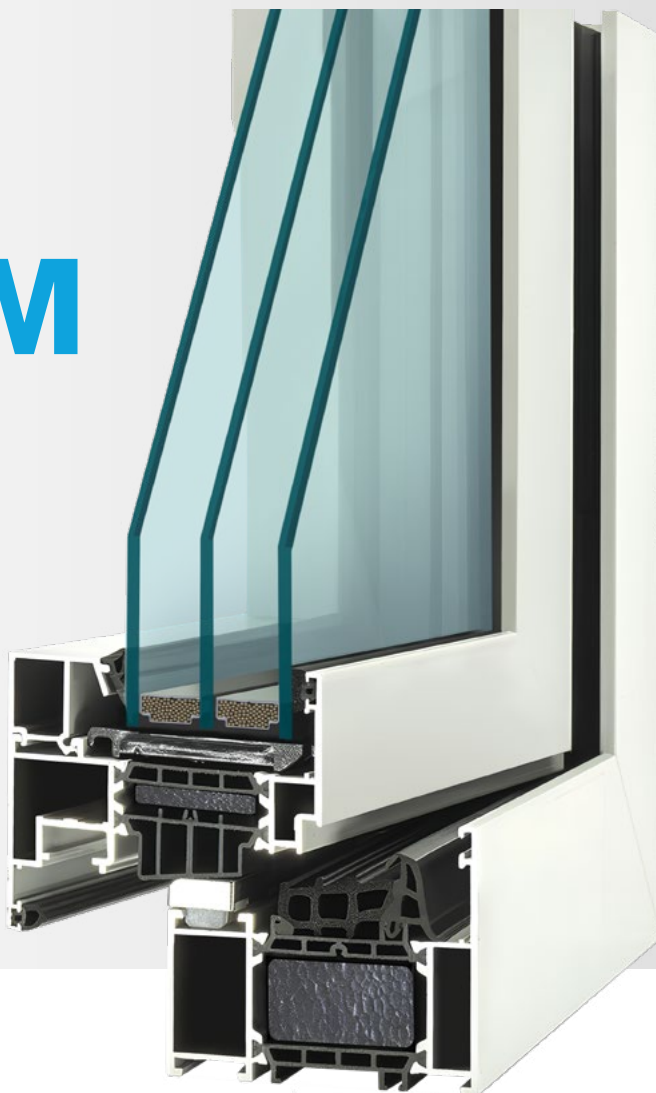

- Vhodné pre nízkoenergetickú aj pasívnu výstavbu
– 2-zložkové centrálné tesnenie dokonale izoluje priestor medzi krídlom a rámom.
- Široký rozsah zasklievania dovoľuje použitie všetkých bežne používaných skiel (vrátane trojskiel, akustických a bezpečnostných).
- Odvodnenie profilov je dostupné v dvoch variantoch – predné a spodné.
- Rôzne dizajnové riešenia – skryté krídlo okna, prekryté krídlo dverí.
- Široké možnosti farbených prevedení a drevoimitujúcich nástrekov.



KVALITA
bez kompromisov



ZÁRUKA
priamo od výrobcu



CERTIFIKÁT
garancie pôvodu




PROFESIONÁLNE
montážne služby




ISTOTA SERVISU
po celú dobu používania

Dizajn	plošne odsadené	•
Rozmery (mm)	staveb. hĺbka	77
	pohľadová šírka (rám/krídlo)*	115
	pohľadová šírka štulp*	157
	pohľadová šírka stĺpik*	185
Počet komôr		3
Systém tesnení		stredové
Počet tesnení		2
Farba tesnenia	čierna	•
Bezpečnostné body		2
Súčiniteľ prestupu tepla U_w **	$U_g = 0,5$	0,76
Typy otvárania	fix	•
	otváracie a otváracio-sklopné	•
	sklopné	•
	balkónové dvere	•
	balk. dvere s nízkym prahom	•
	balk. dvere von otváracie	•
	zdvížno-posuvné dvere	•
vchodové dvere	•	
Stavebný tvar	štandard - pravouhlý	•


DEKORY RAL

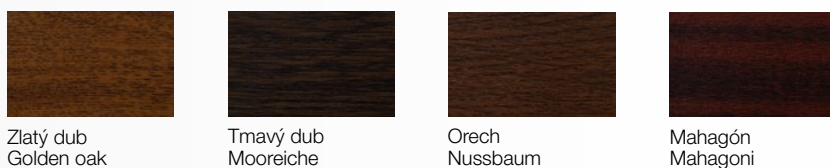DEKORY DREVO


* Štandardná kombinácia. ** Ukážka farebných odtieňov je len orientačná.

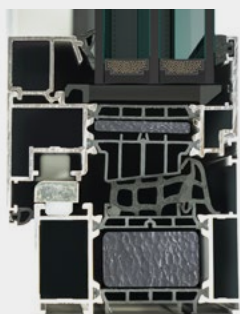

2-zložkové centrálné tesnenie

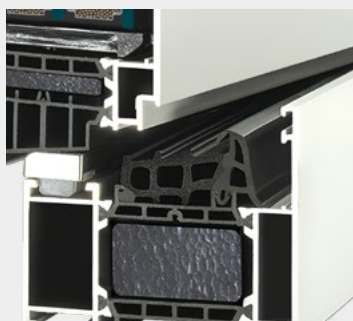

Stredové tesnenie



Zasklenie