

ALUMINIUM COMFORT

PEVNOSTĚ A DOKONALÁ
TESNOSTĚ

$$U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$$



- Vhodné pre nízkoenergetickú aj pasívnu výstavbu
– 2-zložkové centrálné tesnenie dokonale izoluje priestor medzi krídlom a rámom.
- Široký rozsah zasklievania dovoľuje použitie všetkých bežne používaných skiel (vrátane trojskiel, akustických a bezpečnostných).
- Bezpečnostný uzáver pre vyššiu ochranu proti vlámaniu.
- Rôzne dizajnové riešenia – skryté krídlo okna, prekryté krídlo dverí.
- Široké možnosti farebných prevedení a drevoimitujúcich nástrekov.



KVALITA
bez kompromisov



ZÁRUKA
priamo od výrobcu



CERTIFIKÁT
garancie pôvodu



PROFESIONÁLNE
montážne služby



ISTOTA SERVISU
po celú dobu používania

Dizajn	plošne odsadené	•
Rozmery (mm)	staveb. hĺbka	77
	pohľadová šírka (rám/kridlo)*	115
	pohľadová šírka štulp*	157
	pohľadová šírka stĺpik*	185
Počet komôr		3
Systém tesnení		stredové
Počet tesnení		2
Farba tesnenia	čierna	•
Bezpečnostné body		1
Súčiniteľ prestupu tepla U_w **	$U_g = 0,5$	0,76
Typy otvárania	fix	•
	otváracie a otváracie-sklopné	•
	sklopné	•
	balkónové dvere	•
	balk. dvere s nízkym prahom	•
	balk. dvere von otváracie	•
	zdvižno-posuvné dvere	•
	vchodové dvere	•
Stavebný tvar	štandard - pravouhlý	•

* Štandardná kombinácia. ** Ukážka farebných odtieňov je len orientačná.

DEKORY RAL


					
Biela 9016	1001	1003	1019	1035	1036
					
3000	3007	4004	Prírodný elox	5007	2015
					
2000	2010	5021	5023	7006	7008
					
6002	6016	6020	7001	7002	7003
					
7016	7034	7036	7048	8007	8016
					
9001	9004	9005	9006	9007	9011

DEKORY DREVO

			
Zlatý dub Golden oak	Tmavý dub Mooreiche	Orech Nussbaum	Mahagón Mahagoni



2-zložkové centrálné tesnenie

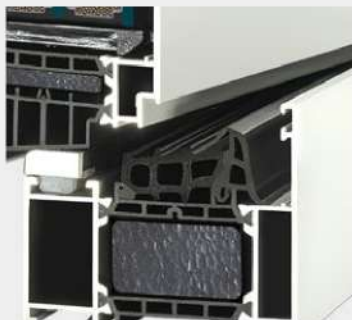

Stredové tesnenie



Zasklenie