

ALFA

KVALITNÉ OKNÁ
PRE ŠIROKÉ VYUŽITIE

$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$



- Moderný tvar s hranatou zasklievacou lištou.
- 6 komorový profil so stavebnou hĺbkou 76 mm.
- Dorazové a stredové tesnenie, tri tesniace roviny.
- Kvalitný povrch pre jednoduchú údržbu a maximálna odolnosť proti poveternostným vplyvom.
- 1,5 mm oceľová výstuha v ráme aj krídle pre dosiahnutie vysokej stability.
- Celoobvodové plne nastaviteľné kovanie s bezpečnostnými bodmi.
- Vhodný pre všetky typy stavieb.



KVALITA
bez kompromisov



ZÁRUKA
priamo od výrobcu



CERTIFIKÁT
garancie pôvodu



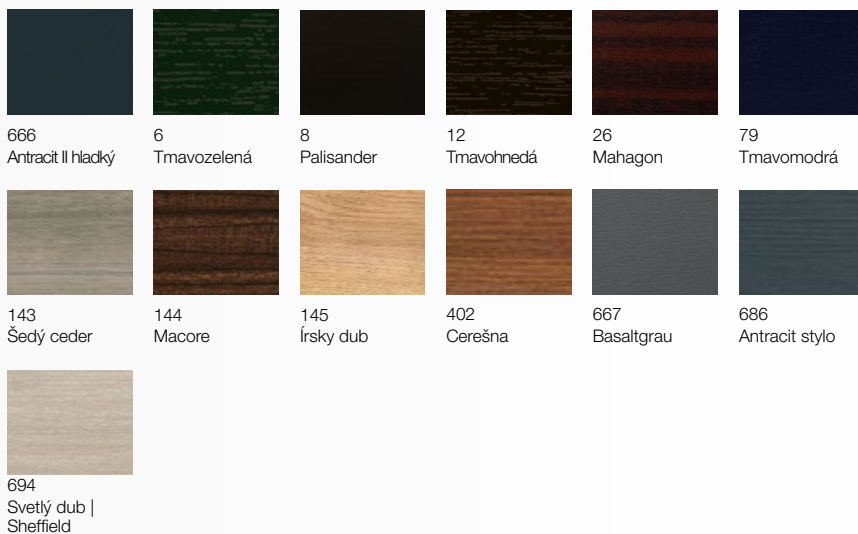
PROFESIONÁLNE
montážne služby



ISTOTA SERVISU
po celú dobu používania

Dizajn	plošne odsadené	•
Rozmery (mm)	staveb. hĺbka	76
	pohľadová šírka (rám/krídlo)*	112
	pohľadová šírka štulp*	158
	pohľadová šírka stípič*	180
Počet komôr		6
Systém tesnení		stredové
Počet tesnení		3
Farba tesnenia	šedá, čierna	•
Bezpečnostné body		2
Súčiniteľ prestupu tepla U_w **	$U_g = 0,6$	0,8
	$U_g = 0,5$	0,73
Typy otvárania	fix	•
	otváracie a otváracio-sklopné	•
	sklopné	•
	balkónové dvere	•
	balk. dvere s nízkym prahom	•
	sklopnó-posuvné balk. dvere	•
	balk. dvere von otváracie	•
	zdvížno-posuvné dvere	•
vchodové dvere	•	
Stavebný tvar	pravouhlý	•

DEKORY ŠTANDARD **

DEKORY ŠTANDARD 2 **

DEKORY SPECIAL **



* Štandardná kombinácia. ** Ukážka farebných odtieňov je len orientačná.



Oceľová výstuha 1,5 mm



Stredové tesnenie



Hranatá zasklievacia lišta