

## Eurookno IV78

V HARMÓNII  
S PRÍRODOU

$U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$



- Stabilný trojvrstvový lepený hranol so stavebnou hĺbkou 78 mm.
- Hliníková termookapnica eloxovaná s prerušeným tepelným mostom s dodatočným tesnením obmedzujúcim zatekanie.
- Prídavná okapnica na krídle chráni namáhanú spodnú časť krídla.
- Celoobvodové kovanie štandardne s 3 bezpečnostnými uzávermi.
- 4 polohy otvárania pomocou jednej kľučky vrátane mikroventilácie s možnosťou doplnenia zimného a letného vetrania.
- Dve tesniace roviny, stredové a prídavné dorazové tesnenie po celom obvode v drážke krídla, v rohoch pevne spojené, trvalo pružné.
- Izolačné dvojsklo  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  alebo trojsklo  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  s dištančným rámečkom s tzv teplým okrajom.
- Hlboká zasklievacia drážka 23 mm obmedzuje vznik kondenzátu v dolnej časti skiel.
- Kvalitná povrchová úprava – zaisťuje odolnosť proti škodcom, hubám a hnilobe.
- Vhodné pre rodinné domy, školy a komerčné budovy.



**KVALITA**  
bez kompromisov



**ZÁRUKA**  
priamo od výrobcu



**CERTIFIKÁT**  
garancie pôvodu

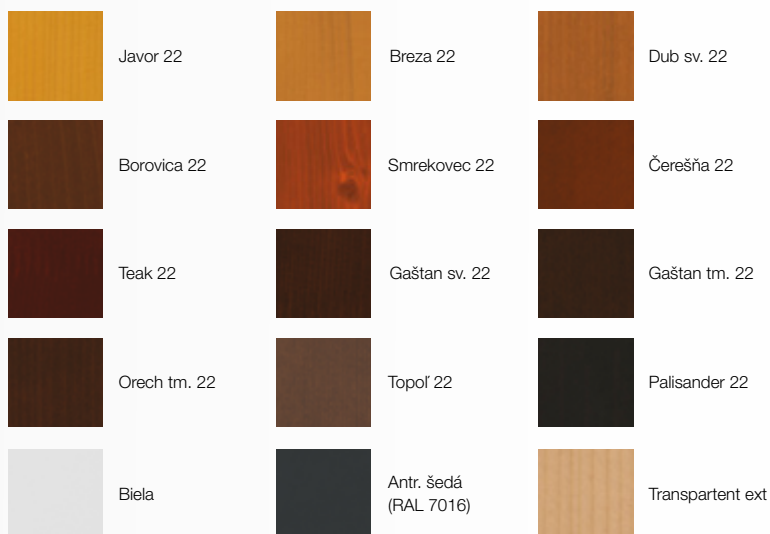


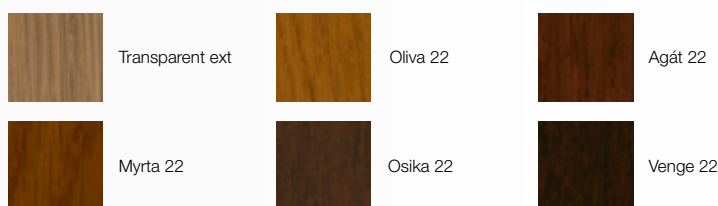
**PROFESIONÁLNE**  
montážne služby



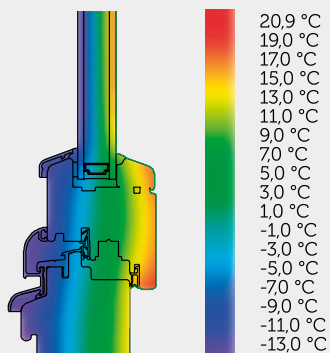
**ISTOTA SERVISU**  
po celú dobu používania

Dizajn	plošne odsadené	•
Rozmery (mm)	staveb. hĺbka	78
	pohľadová šírka (rám/krídlo)*	123
	pohľadová šírka štulp*	138
	pohľadová šírka stĺpik*	192
Systém tesnení		stredové
Počet tesnení		2
Farba tesnenia	čierna, biela, béžová, hnedá	•
Bezpečnostné body		3
Súčiniteľ prestupu tepla $U_w$ pri zasklení $U_g$	$U_g = 1,1$	1,2
	$U_g = 0,6$	0,83
	$U_g = 0,5$	–
Typy otvárania	fix	•
	otváracie a otváracio-sklopné	•
	sklopné	•
	balkónové dvere	•
	balk. dvere s nízkym prahom	•
	balk. dvere von otváracie	•
	sklopno-posuvné balk. dvere	•
vchodové dvere	•	
Stavebný tvar	pravouhlý	•
	šikmý	•
	oblúkový	•


**DEKORY SMREK, BOROVIKA \*\***

**DEKORY MERANTI \*\***

**DEKORY DUB \*\***


\* Štandardná kombinácia. \*\* Ukážka farebných odtieňov je len orientačná.




Pribeh izoterm



Stredové tesnenie



Špeciálne tesnenie rámovej odkvapnice



Hlboké uloženie skla